Produkt 521616

521616 Aktiv hållare med cigg-kontakt. Med kulled och USB-kabel.

Ha din Tab Pro i en aktiv hållare, så har du alltid ett nyladdat batteri! Dessutom är det snyggt, bekvämt och trafiksäkert. Hållaren har en cigg-kontakt för anslutning till bilens 12 Volt uttag. Om du har en bil med USB-anslutning kan du ta bort cigg-kontakten från hållarens kabel och få en USB-kabel att ansluta direkt till USB-anslutningen i bilen.

Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position. Det är lätt att sätta i den i hållaren, och att ta den med sig när man lämnar bilen.

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage. ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar.

En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.

EAN: 7320285216167

Artikel nr 521616 passar till:
Samsung Galaxy Tab PRO 8.4 SM-T320
Samsung Galaxy Tab PRO 8.4 SM-T325

MONTERINGSANVISNING

1.

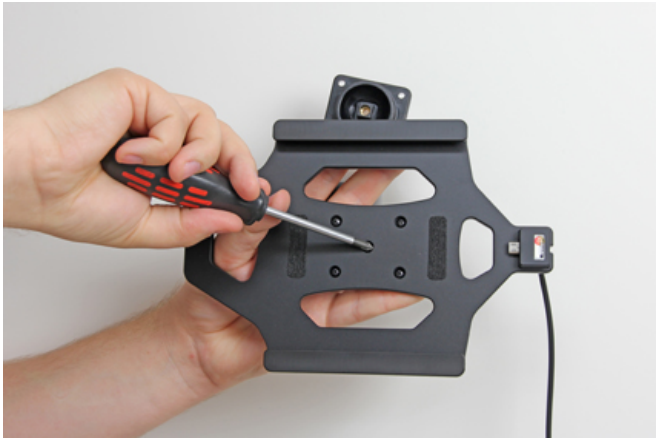

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.

3. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.